

## 품질보증서

제품명	네트워크 카메라	보증기간 구입 후 3년 (소모품 제외)
모델명	HOW-IPN-685BIR	
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
시리얼번호		
고객주소	성명	
	연락처	
판매점주소 (상호)	성명	
	연락처	

◆ 제품판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

### ★ 서비스를 받으실 때 ★

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용서를 한번 더 읽어 주십시오.  
사용 미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상/무상이 구분됩니다.

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일, 등)
- 5) 소모품 교체시



주식회사 행복의 날개

경기도 남양주시 진건오남로 374번길 9

TEL : (031)595-7982

FAX : (031)595-8118

기술지원: (031)595-7982

E-mail : newtimez@naver.com

http://happywing.or.kr



## 네트워크 카메라

제품 사용 설명서



HOW-IPN-685BIR

HOW-IPN-685BIR-G

HOW-IPN-684BIR


HOW-IPN-686BIR

- 노이즈 저감기술 적용하여 선명한 컬러 영상 구현
- 역광에서도 깨끗한 영상
- 진동, 바람 흔들림에도 선명한 영상

### ■ 제품특징

- ½형 2M CMOS (1920 x 1080 FHD지원)
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- 자이로센서를 적용한 흔들림 보정 기능, WDR (150dB)
- F 0.94 렌즈 장착으로 야간에 탁월
- 초저조도 센서 탑재(야간가시거리70m)
- 심플포커스/움직임/초점흐림/템퍼링감지

## 구성품

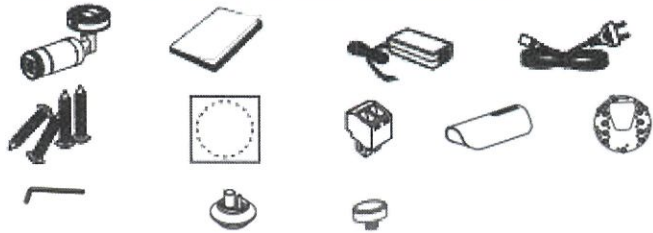

부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.

## 설치하기

1. 4개의 태핑나사를 사용하여 Wall Mount Base를 고정시키세요.



2. 제공된 L렌치를 사용하여 Wall Mount Base와 Bottom Cover를 고정하세요.

3. 카메라 본체에 있는 안전 케이블을 Bottom Cover 내에 있는 화살표 모양의 고리에 거세요.

4. 카메라 단자와 필요한 케이블을 연결하세요.




5. 본체의 SD CARD COVER와 CASE BOTTOM의 각인방향을 일치시켜 고정하세요.



6. 제공된 L렌치를 사용하여 Top Cover의 나사 3개를 체결하세요.

7. 제공된 L렌치를 사용하여 카메라의 방향을 조절하세요.



## 비밀번호 설정하기

최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.

“비밀번호 변경” 창이 나타나면 새로운 암호를 입력하세요.

### 관리자 비밀번호 변경

새 비밀번호

새 비밀번호 확인

- 비밀번호 길이가 8자 이상 9자 이하일 경우 영어 대/ 소문자, 특수문자 중 3가지 이상의 조합이어야 합니다.
- 비밀번호 길이가 10자 이상 15자 이하일 경우 영어 대/소문자, 숫자, 특수문자 중 2가지 이상의 조합이어야 합니다.
- 사용자 이름과 비밀번호가 동일해서는 안됩니다.
- 허용 가능한 특수 문자는 다음과 같습니다. ~!\*@#%&^\*\_+~=:{}?/
- 4개 이상 연속된 문자열은 사용할 수 없습니다.(예 : 1234, abcd)
- 4개 이상 반복되는 문자열은 사용할 수 없습니다.(예 : !!!!, IIII, aaaa)
- 비밀번호 분실 시 카메라에 있는 [RESET]버튼을 눌러 제품 초기화를 해야 하므로 반드시 메모 또는 기억하시길 바랍니다.

## 로그인하기

카메라에 접속할 때 마다 로그인 창이 뜹니다.

설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 카메라에 접속 할 수 있습니다.

[ 1 ] <사용자이름> 입력란에 “admin”을 입력하세요.

[ 2 ] <암호> 입력란에 설정한 암호를 입력하세요.

[ 3 ] [확인]버튼을 클릭하세요.